

Cahier des charges

Chemin de mémoire – Route des espagnols
Travaux de mise en valeur des structures restantes du
patrimoine des espagnols
Travaux de maçonnerie, débroussaillage, menuiseries et
structures en bois, équipements et signalétique



Avril 2023



PRÉAMBULE

En 1939, la victoire de Franco a contraint les combattants républicains à fuir, à s'exiler... Ils furent dispersés dans les départements du sud de la France dont 14 CTE (Compagnie de travailleurs étrangers) dans les Hautes Alpes.

Villard St Pancrace a accueilli un de ces camps de travailleurs au lieu-dit St Jean (Grange St Jean). St Martin de Queyrières en a également accueilli un.

Un peu plus de 200 espagnols travaillèrent dans des conditions très pénibles au percement du tunnel et à l'empierrement de la route reliant les 2 communes nommée officiellement « Route des espagnols » en 1991.

Des vestiges des camps de St Jean ont été dégagés, des recherches ont été effectuées, des témoignages recueillis, une association a été créée pour mettre en valeur cet épisode de l'histoire briançonnaise, pour conserver la mémoire de ce camp et rendre hommage à ces réfugiés.

C'est dans le cadre du projet de mise en valeur du camp de St Jean que les travaux décrits dans le présent cahier des charges vont être réalisés.

PLAN DE SITUATION

Sont joints, le plan de situation au 1/2000 et un plan détaillé au 1/ 100 ème. On y lit le cheminement du sentier de mémoire et les sites d'intervention 1, 2 ,3. Deux photos des lavabos.

TRAVAUX A REALISER

Les travaux comportent des aménagements des sols /débroussaillages, travaux légers de maçonnerie, et constructions en bois de mélèze pour abriter les vestiges et constituer un kiosque permettant aux visiteurs de s'arrêter et pique niquer.

SITE N°1 – les lavabos à proximité de la ferme de St Jean

Il y aura d'abord lieu de traiter la végétation aux alentours de la structure, car un écran végétal empêche de voir le site, et ce afin de le rendre visible et accessible.

Enlèvement de la couche de terre au centre de la structure – cette terre sera passée au crible afin de pouvoir dégager d'éventuels objets laissés là.

La structure existante est gagnée par la végétation avec une détérioration profonde de la maçonnerie due au système racinaire.

Il y aura lieu de supprimer la végétation visible avec arrachement des systèmes racinaires.

L'arrachement doit se faire avec précaution afin de ne pas déstabiliser la maçonnerie. La destruction des racines restantes devra être réalisée avec l'utilisation de lait de chaux vive à couler dans les fissures.

Une consolidation en maçonnerie ciment devra ensuite permettre l'arrêt des dégradations.

Il s'agit d'une valorisation de l'existant sans remise à neuf.



Après dégagement du site, réalisation d'un abri en bois de mélèze à 2 pentes en bardeaux double couche posés sur une charpente traditionnelle de 3 fermes reposant sur 6 poteaux fondés au béton. La structure sera de 8 m de longueur et de 3,5 m de largeur. Hauteur à caler pour 2,4m mini.

SITE N°2 - KIOSQUE

Réalisation d'une structure type kiosque en bois de mélèze permettant d'accueillir :

- ultérieurement une grande porte de bois « no pasarem », actuellement dans un autre bâtiment. Dimension hors tout de cette porte 2.31m de large * 2,26 m de hauteur. En attente, il convient de poser une paroi en bardage .
- un panneau explicatif sur une deuxième face.
- une table octogonale de 8 personnes.
- les deux autres faces restent ouvertes.

Abri de type toiture 4 pentes en bardeaux double couche posés sur charpente et structure traditionnelles fondée au béton.

Une deuxième table identique sera posée en extérieur

La fourniture des 2 tables doit être comprise dans la prestation.

SITE N°3 – LES LAVABOS SOUS LE CANAL

Travaux identiques que pour le site n°1

CHEMINEMENT ET SIGNALÉTIQUE

Une signalétique et des panneaux explicatifs seront situés tout le long du cheminement qui part du cimetière de Villard St Pancrace, longe le canal, et ce jusqu'au site des « Granges St Jean ».

- Création et pose de 10 supports en mélèze de pays type potelet de signalétique comportant une flèche et légende en creux au long du parcours.
- Création et pose de 6 supports en mélèze de pays avec panneaux verticaux avec casquette de protection de 100 cm par 80 cm à hauteur de lecture, format paysage.(par la suite des panneaux explicatifs en Dibond y seront apposés).
- Nettoyage et débroussaillage de la végétation tout le long du parcours ainsi que réfection des passages les plus sensibles de telle sorte que le cheminement soit praticable et agréable.

DELAIS

Les travaux devront être réalisés sur la période Juin/ juillet, terminés à fin Juillet.



Une visite sur le terrain aura lieu le 17 mai 2023 à 10h00 en présence des entreprises intéressées.

La présence est à confirmer obligatoirement avant le 15 mai 2023 par voie électronique à l'adresse mail suivante : mairie@villard-st-pancrace.com.

Le RDV est fixé à la mairie de Villard-St-Pancrace 9 rue de l'école

CADRAGE DE LA MISSION

Identification du pouvoir adjudicateur

Mairie de Villard Saint Pancrace
Rue de l'école
05100 VILLARD ST PANCRACE
Tél : 04 92 21 05 27
Mail : mairie@villard-st-pancrace.com

Pièces constitutives de la consultation

Le présent cahier des charges valant acte d'engagement, règlement de consultation et CCTP est la pièce unique de cette consultation (appel à devis).

Modalités de la consultation

Délai de validité des offres : il est fixé à 90 jours à compter de la date limite de réception des offres

Montant : les prix devront être détaillés par phase comme indiqué dans le tableau ci-après

Les candidatures

Les candidats devront remettre un dossier de candidature comprenant :

- présentation de l'équipe ou du candidat (2 pages max)
- jusqu'à 3 exemples similaires (1 page max par exemple)
- les délais envisagés (en nombre de semaines)
- le présent cahier des charges paraphé et signé
- un devis en prix par phase et options éventuellement proposées par le candidat



Le jugement des offres

L'offre sera appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous et de leur pondération :

- Critère N°1 : Prix des prestations (40%)
- Critère N°2 : Valeur technique de l'offre (30%)
- Critère N°3 : Délai d'exécution (5 %)
- Critère n°4 : Clauses d'insertion (25%)

Les conditions d'exécution du critère 4 peuvent prendre en compte des considérations relatives à l'économie, à l'innovation, à l'environnement, au domaine social, à l'emploi ou à la lutte contre les discriminations »

L'objectif est de faire en sorte que l'entreprise attributaire du marché réserve une partie des heures de travail que lui procure le marché à des personnes éloignées de l'emploi.

RÈGLEMENT DE LA CONSULTATION

- Offres à remettre avant le 30 mai 2023 à 12h00 à la mairie de villard st Pancrace
- L'offre peut être envoyée par mail à l'adresse de la mairie
 - mairie@villard-saint-pancrace.com



PROPOSITION TARIFAIRE DU CANDIDAT

Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire HT	Montant HT
PREPARATION DE CHANTIER				
Installation de chantier et signalisation	Forfait	1		
SITE N° 1 – LAVABOS A PROXIMITE DE LA FERME				
Suppression de la végétation	Forfait	1		
Reprise des maçonneries	Forfait	1		
Réalisation et pose de la structure bois	Forfait	1		
SITE N°2 - KIOSQUE				
Réalisation et pose de la structure bois	Forfait	1		
Fourniture de tables octogonales	Unité	2		
SITE N° 3 – LAVABOS SOUS LE CANAL				
Suppression de la végétation	Forfait	1		
Reprise des maçonneries	Forfait	1		
Réalisation et pose de la structure bois	Forfait	1		
CHEMINEMENT				
Signalétique fourniture et pose	Unité	10		
Panneaux fourniture et pose des pupitres	Unité	6		
Nettoyage de la végétation et reprise du sentier	Forfait	1		
MONTANT HT				
TVA	Taux :			
TOTAL TTC				


ENGAGEMENT DU CANDIDAT

Le _____ À _____

Signature



Implantation des lavabos

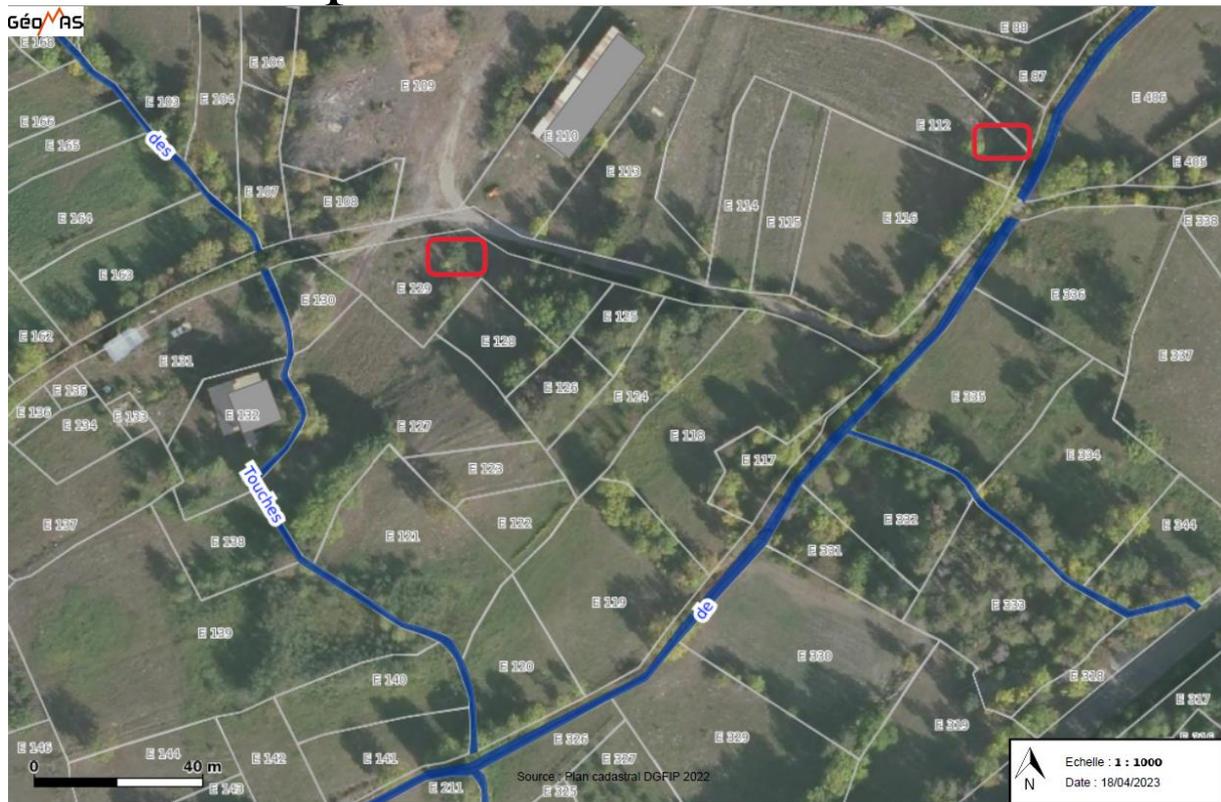


Chemin de mémoire – Route des espagnols
Travaux de mise en valeur des structures restantes du patrimoine des espagnols





Cheminement

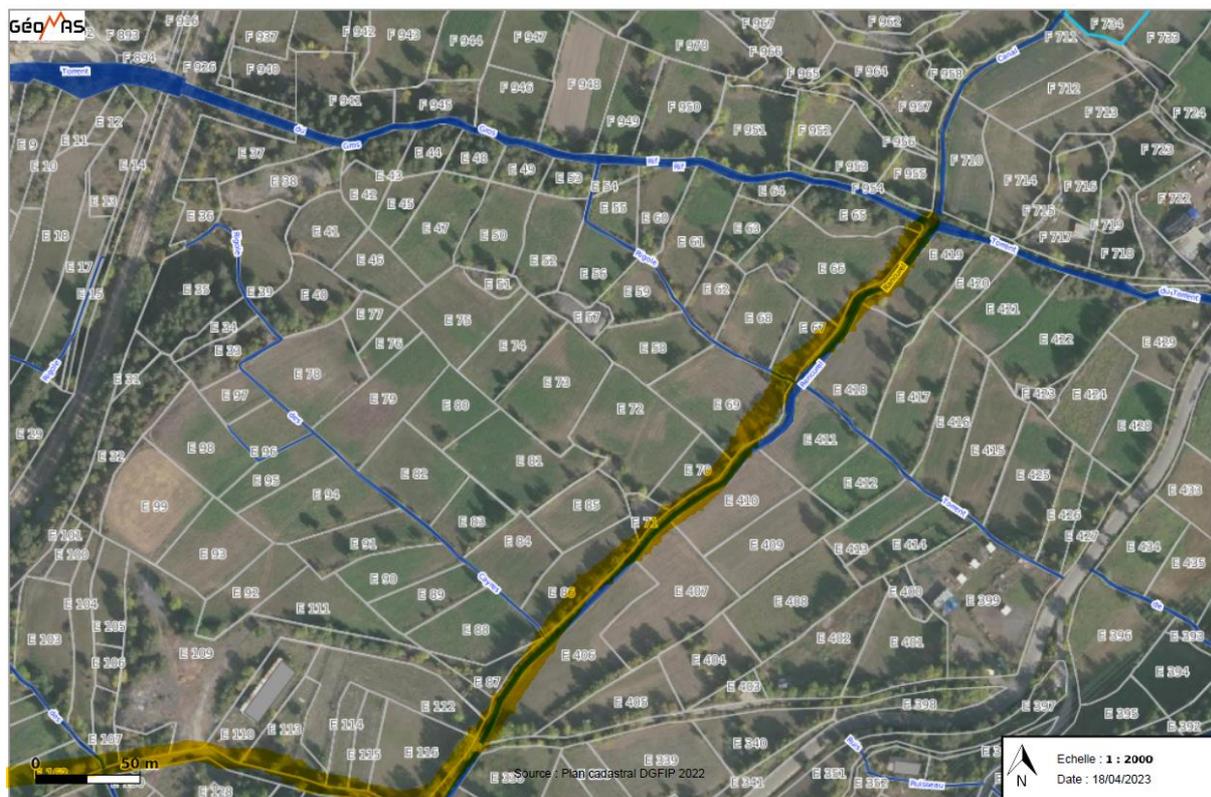

Chemin de mémoire – Route des espagnols
Travaux de mise en valeur des structures restantes du patrimoine des espagnols

